


ebosun

ebosun 2.110

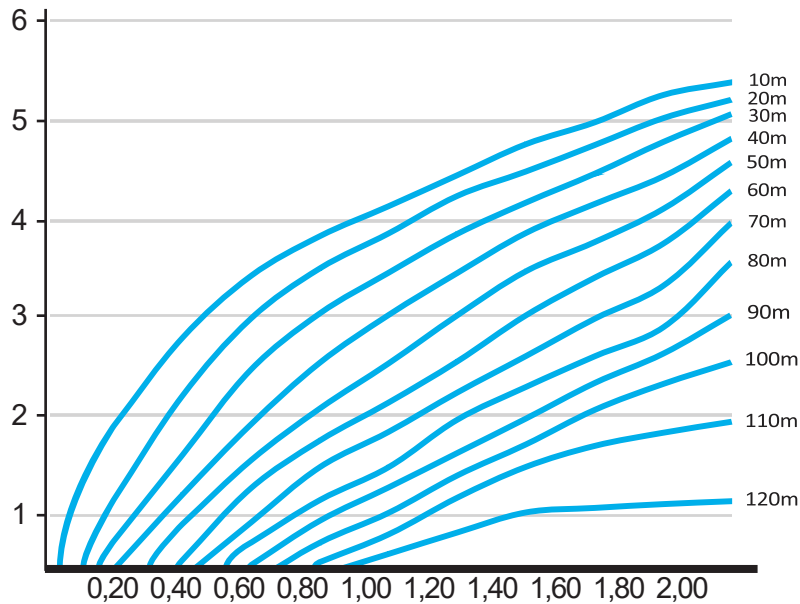

Datos técnicos

Caudal máximo	5.4 m³/h
Altura máximo	120 m
Potencia	2,2 kW máx.
Rango DC	60-380 Vmp / 60-440 Voc
Rango AC	90-240VAC
Motor	4"
Salida	1,25"
Altura	1 m
Peso	17 kg
Corriente Máx.	7 A
Velocidad	3.600 rpm
Profundidad de inmersión	150 m
Temperatura máxima del líquido	36°C
Grado de protección	IP68

Información adicional

- Material de fabricación: Acero inoxidable AISI 304.
- Cable de tres 3 hilos: (Polo 1 + polo 2 + tierra)
- Motor 2HP - Bomba centrífuga.
- Sistema de protección de la bomba StopFlow
- Certificaciones: TUV , CE , UL

Ebosun 2.110