


Serie SP

Motor 5HP Bomba centrífuga

ebosun

4SP8.15

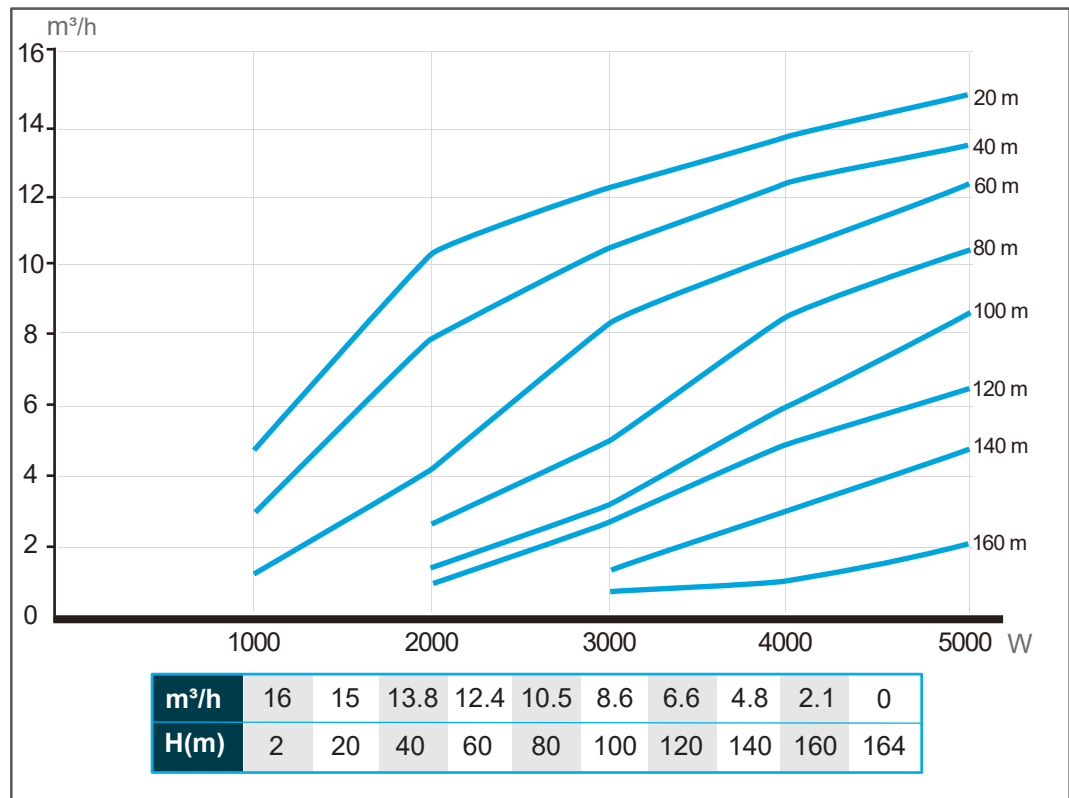

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Caudal máximo | 16 m³/h |
| Altura máximo | 160 m |
| Potencia | 5100 W |
| Rango DC | 90-380 Vmp / 90-440 Voc |
| Rango AC | 180-240 Vac / 2200W |
| Motor | 4" |
| Diametro Bomba | 4" |
| Salida | 2" |
| Altura | 92 cm |
| Peso | 21 kg |
| Temperatura máxima del líquido | 36°C |
| Grado de protección | IP68 |

Información adicional

- Material de fabricación: Acero inoxidable AISI 304.
- Incluye Controladora Externa junto con la bomba
- Motor 5HP - Bomba centrífuga.
- Sistema de protección de la bomba StopFlow y control de RPM
- Certificaciones: TUV , CE , UL