


ebosun

ebosun 2.90

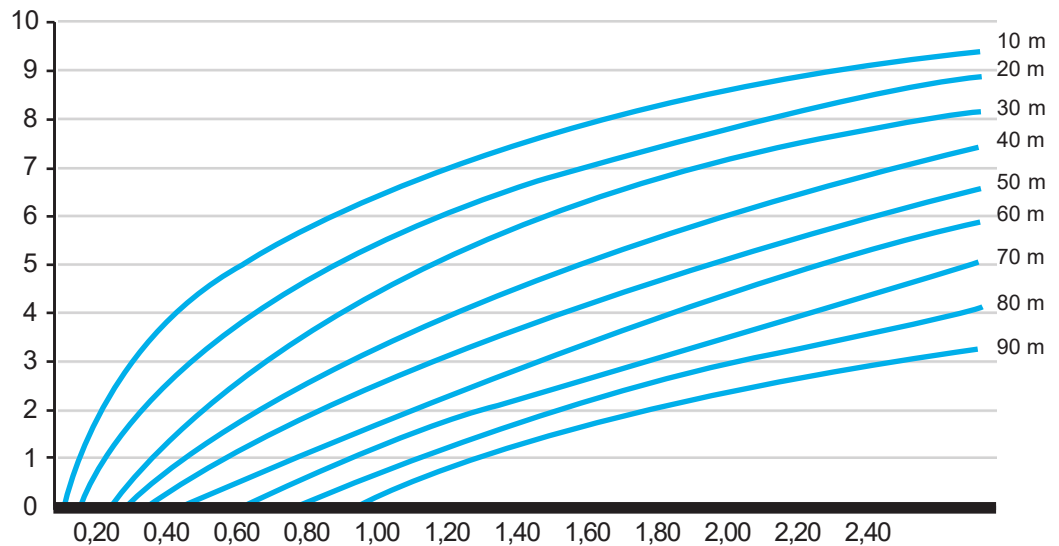

Datos técnicos

Caudal máximo	9,96 m³/h
Altura máximo	90 m
Potencia	2,4 kW máx.
Rango DC	60-380 Vmp / 60-440 Voc
Rango AC	90-240VAC
Motor	4"
Salida	1,5"
Altura	1 m
Peso	16,5 kg
Corriente Máx.	10 A
Velocidad	3.600 rpm
Profundidad de inmersión	150 m
Temperatura máxima del líquido	36°C
Grado de protección	IP68

Información adicional

- Material de fabricación: Acero inoxidable AISI 304.
- Cable de tres 3 hilos: (Polo 1 + polo 2 + tierra)
- Motor 2HP - Bomba centrífuga.
- Sistema de protección de la bomba StopFlow
- Certificaciones: TUV , CE , UL